


acerpure

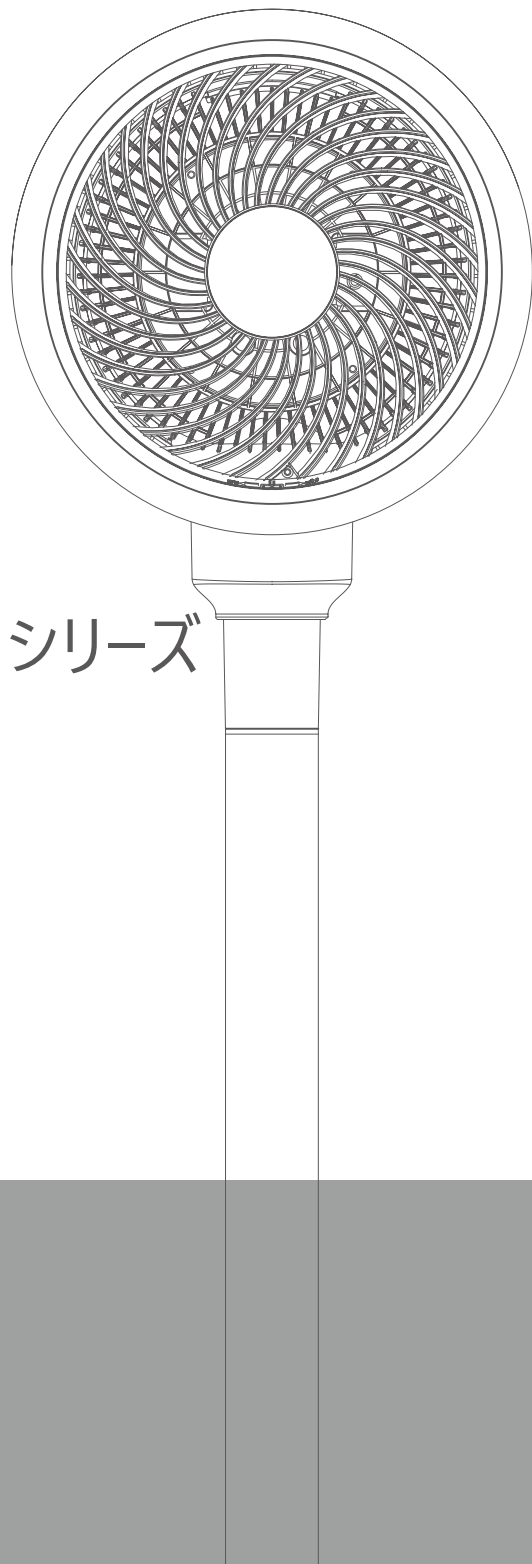

acerpure cozy シリーズ


サーキュレーター

取扱説明書

モデル：AF551-20W

www.acerpure.com/jp

Copyright© 2021 AcerPure Inc. 無断複写・転載を禁じます。

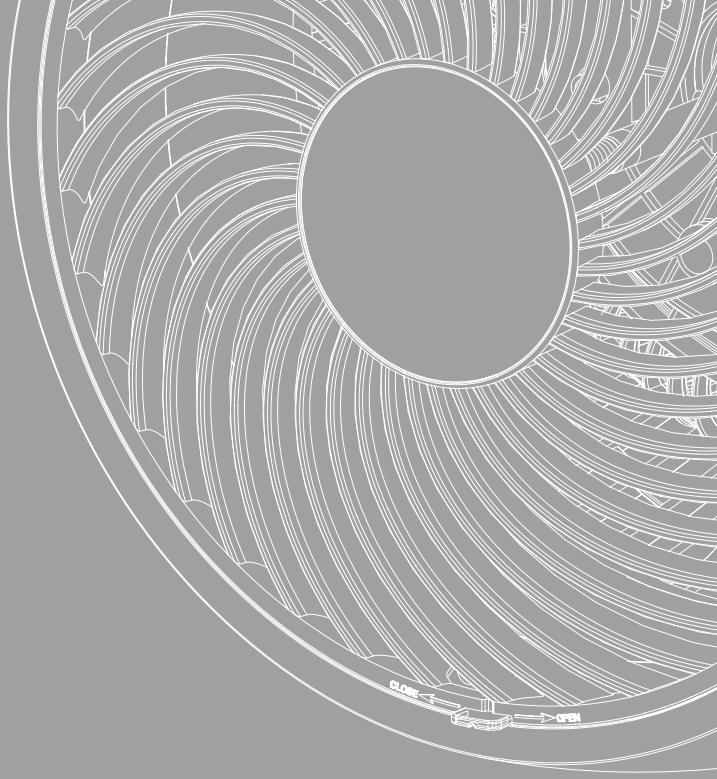



取扱説明書

このたびはサーキュレーターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

目次

安全上のご注意

05

本体と付属品/各部の名称

06

製品の設置および使用

07

操作パネルの説明

09

お手入れについて

11

カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に

12

製品仕様および会社情報

13


安全上のご注意




 <p>本製品は自宅およびオフィスでの使用目的としています。 その他の目的で使用しないでください。</p>	 <p>使用する前にACアダプターとプラグが損傷していないことを確認してください。正しく接続するために、ACアダプターをねじったり、引っ張ったりしないでください。</p>
 <p>使用する前に、電源コンセントの電圧が製品の電源ラベルのものと一致していることを確認してください。</p>	 <p>プラグを抜く前に、電源を切ってください。感電のリスクを避けるため、ACアダプターに濡れた手で触れないでください。</p>
 <p>製品の故障や火災を避けるため、本製品の電源には、付属のACアダプターのみを使用してください。</p>	 <p>お子様が本製品で遊ばないように、注意してください。</p>
 <p>ファンを取り外す必要がある場合は、必ず、電源を切り、ACアダプターを抜いてください。</p>	 <p>幼児が誤って飲み込まないよう、リモコンのボタン電池は幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。</p>
 <p>製品の損傷を防ぐため、ファンがカーテンなどの異物を吸引する可能性がある場所で本製品を使用しないようにしてください。</p>	 <p>本製品は必ず組み立てた状態で使用してください。また、怪我を防ぐため、ファンガードに手を入れたり、物を入れたりしないでください。 お子様を梱包（プラスチック製バッグなど）部品で遊ばせないでください。</p>
 <p>ファンガードに布をかけないでください。本製品を不安定な面の上や、障害物のある場所で使用しないようにしてください。製品をスタンドに置く必要がある場合は、地震や他の緊急事態時にスタンドから落下しないようにしっかりと固定してください。</p>	 <p>乳幼児やお子様および取扱いに不慣れな方だけで本製品を使用しないでください。乳幼児や体調がすぐれない方に長時間にわたって風を当てないでください。</p>
 <p>本製品に揮発性溶剤、殺虫剤などの液体を吹き付けしないでください。</p>	 <p>高温（40℃以上）の場所、高湿の場所（風呂場など）、あるいはほこりがたがよ場合で、本製品を使用しないでください。 酸、アルカリ、オイルを保管する場所で、本製品を使用しないでください。</p>
 <p>本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプターを取り外してください。 また、雷、地震、火災など緊急事態の場合は、直ちに電源を切り、ACアダプターを取り外してください。</p>	 <p>本製品は一般的な外部の清掃のみを必要とします。粗い面のある清掃工具を使用しないでください。また、本製品を直接水で洗浄しないでください。 温暖な気候や熱帯性の気候で使用してください。</p>
 <p>製品を誤って水に浸した場合は、直ちに使用を中止して、カスタマーサービスに連絡してください。</p>	 <p>ノイズ、煙、異臭がするなど、本製品の動作が異常な場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを取り外して、カスタマーサービスに連絡してください。</p>
 <p>製品の修理は、当社のサービスマンのみが行います。ACアダプターが損傷した場合は、危険を避けるため、当社カスタマーサービスに交換を依頼してください。</p>	 <p>カスタマーサービスお問い合わせ先情報については、本マニュアルの巻末にある会社情報を参照してください。</p>

本体と付属品/各部の名称

本体と付属品

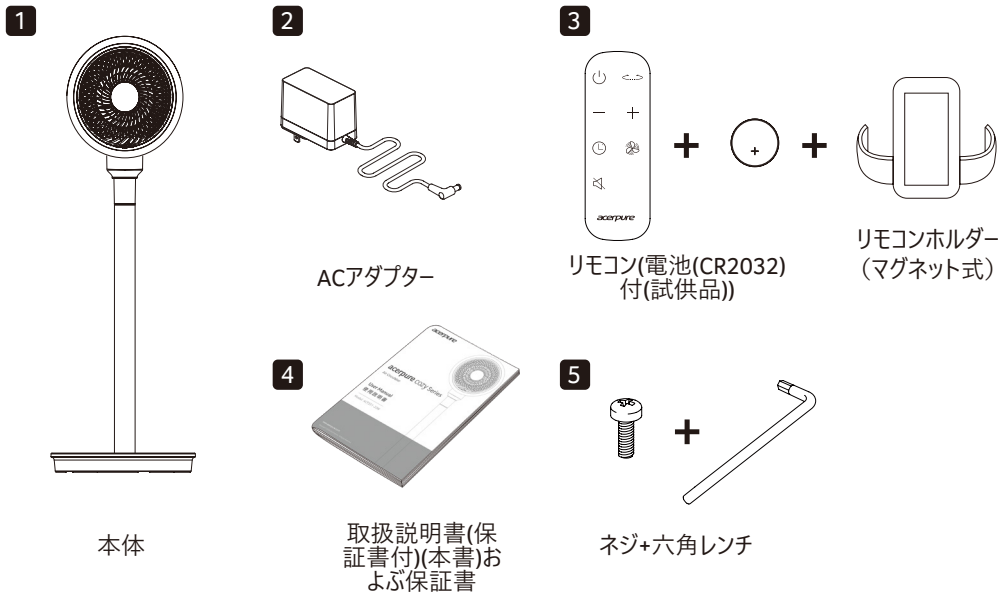


各部の名称

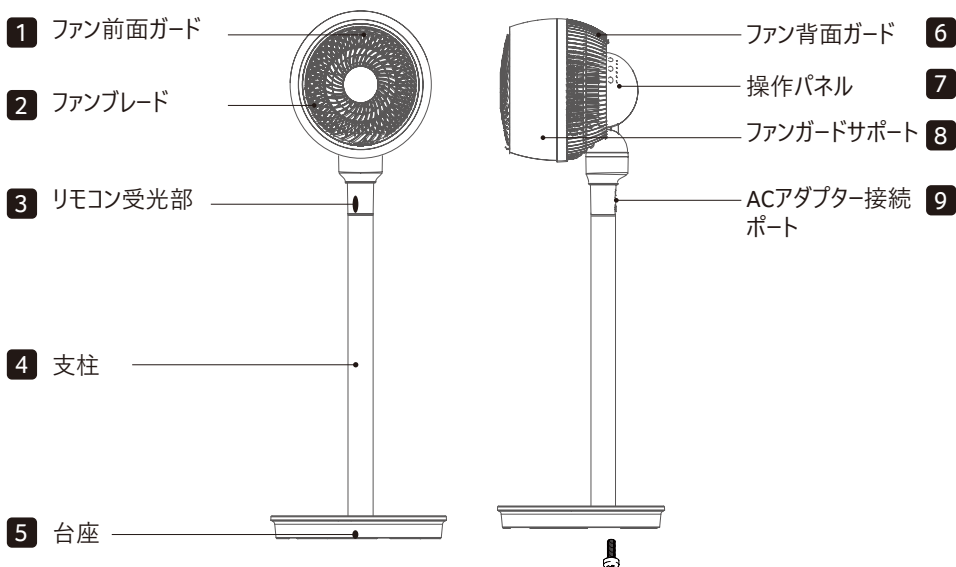

製品の設置および使用


製品の組立

- ❗ 使用する前に、以下の手順に従って製品を組み立て、今後保管する際に利用できるように、梱包材を保管してください。




台座と支柱を組み立てる

支柱を台座の中央穴に挿入し、ネジを台座に取り付け、付属の六角レンチを使用して、ネジを締めてください。



ファンを組み立てる

ファンを支柱に取り付ければ、製品の組立は完了です。




ACアダプターを接続する

電源を本体背面のACアダプター接続ポートに接続し、電源を入れて、製品の使用を開始してください。


ファンの垂直角度を調整する

本製品は、手動で0～90°の垂直範囲に角度を調整することができます。

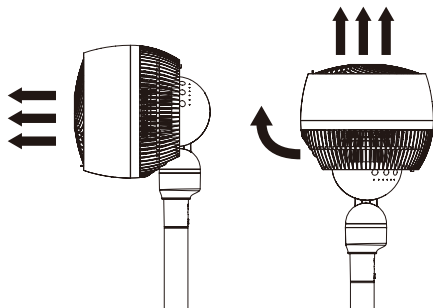


製品の設置および使用

リモコンに電池を挿入する



開く



取り付ける




閉じる

1. 左側のボタンをそっと押して、電池ケースを下に引っ張って、取り外してください。
2. 正極 (+) を上向きにして、電池 (CR2032) を入れます。
3. 電池ケースをスロットに戻して、所定の位置に固定してください。


▲電池の使用に関する注意事項

1. 電池は、お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
2. 電池から漏れた液体が目接触到した場合は、目をこすらないようにしてください。直ちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。失明の可能性があるため注意が必要です。
3. 電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。染みとなる可能性があるため注意が必要です。
4. 電池を廃棄する必要がある場合は、地域で定められている廃棄物の分別要件に従ってください。
(透明テープを使用して「+」極と「-」極の両方を包んでください)。

リモコンを使用する



最大 6m

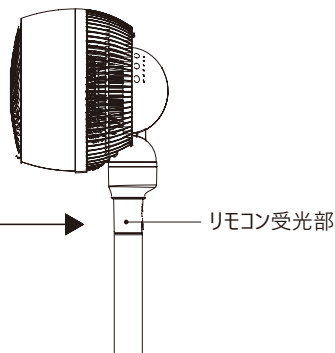


リモコン受光部

▲リモコンに関する注意事項

1. リモコンは、直接受光部に向ける必要があります。
2. リモコンは受光部から約6m以内の距離で、受光部に向けた状態で使用してください。リモコンが受光部に向けられていない場合は、有効な受信距離が短くなります。
3. 受光部とリモコンの間に物を置かないようにしてください。
4. リモコンは適切に保存し、ぶつけたり、落としたりしないでください。リモコンを使用しない場合は、電池を取り外して、適切に保管してください。

操作パネルの説明

本体操作パネル

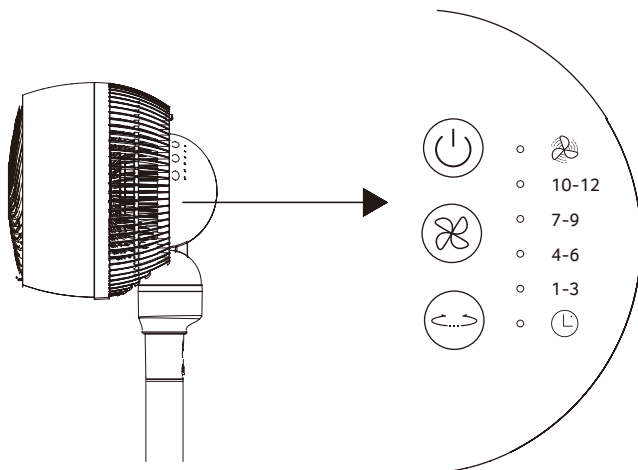

電源オン/オフ

製品の電源をオン/オフすることができます。



左右首振りモード

左右に首振りするように設定することができます。このボタンをもう一度押して、首振りを停止します。




風量調節

本製品には、12の異なる風量レベルとターボモードがあります。ニーズに応じて、希望の風量やモードを選択することができます。




タイマーモード

指定した時間で、製品を開始/停止するように設定することができます。指定した時間は本体操作パネルに表示されます。

- 10-12 —┘
- 7-9 ボタンを押すことで風量が切り替わり、対応するインジケーターが順に点灯します。点灯するインジケーターの数字は風量のレベルを表します。
- 4-6
- 1-3 —┘
-  ターボモード[®] (リモコン使用時に、このモードに切り替えることができます)

操作パネルの説明

リモコン操作パネル

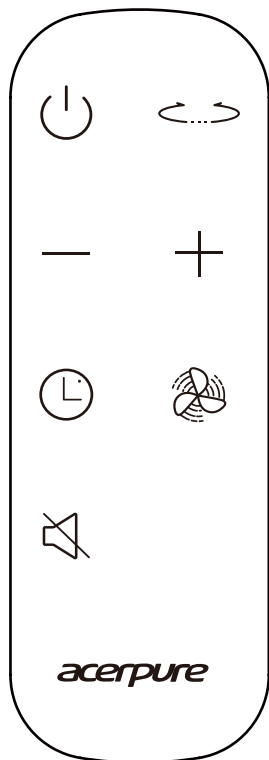

電源オン/オフ

製品の電源をオン/オフにすることができます。



左右首振りモード

本体を水平方向に首振りするように設定します。このボタンをもう一度押すと、首振りを停止します。



風量を上げる

風量を調整することができます。



風量を下げる

風量を調整することができます。



ターボモード

ターボモードに切り替えることができます。



タイマーモード

指定した時間に製品を開始/停止するように設定することができます。

また、「+」/「-」ボタンを使用して時間を調整することができます。設定できる最長時間は12時間です。

→ 1時間 → 2時間 → 3時間 → 4時間 …… 11時間 → 12時間



タイマーを設定するには、まず「タイマーモード」ボタンを押します。本体操作パネルのインジケータが点滅を開始しますので、この間にリモコンの+/-ボタンを使って時間を設定してください。設定が完了すると、インジケータが点滅から点灯に変わります。これで設定は完了です。

開始時間の設定

本体が停止しており、電源がオンになっている状態でこのボタンを押すと、本体を開始する時間を設定することができます。このボタンをもう一度押すと、設定した開始時間をキャンセルすることができます。

停止時間の設定

本体が動作している状態でこのボタンを押すと、本体を停止する時間を設定することができます。このボタンをもう一度押すと、設定した停止時間をキャンセルすることができます。

- ① 本体が動作している状態で、停止時間が設定されていない場合、操作されない状態が24時間継続した後に、本体は自動停止します。



サイレントモード

本体が起動する時間になったときにこのボタンを押すと、サイレントモードに入ることができます。もう一度押すと、サイレントモードを終了することができます。

お手入れについて

清掃

本製品は一般的な外部の清掃のみを必要とします（図を参照）。


- ⊘ 変色や劣化を防ぐために、シンナー、トルエン、酸性剤、ランプオイル、アルコール、または化学ぞうきんを使用して本製品を清掃しないでください。
- ❗ 保守または清掃後は、完全に乾くまで、製品の電源を入れたり、保管したりしないでください。製品を片付ける必要がある場合は、梱包箱に入れて、乾燥した場所に適切に保管してください。




中性洗剤(台所用洗剤など)を使用して清掃してください。
次に、清潔で柔らかい布を使用して拭いてください。

ファンの取り外し


⚠ ファンガードを取り外す前に、必ず、本製品の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



1. ファン前面ガードの下部にあるネジを外してください。



2. 前面ガードを反時計回りに回してください。



3. 前面ガードを取り外し、ファンブレードを取り外してください。

ファンの取り付け

取り外したファンをもとに戻すには、上記の手順を逆に行ってください。

カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に

本製品に問題がある場合は、カスタマーサービスに連絡する前に次のヒントを確認してください。

問題	考えられる原因	解決策
製品が起動しません。	電源がコンセントに接続されていない可能性があります。	電源がコンセントに正しく接続されていることを確認してください。
製品の起動後、ファンが作動しません。	ファンに異物が詰まっている可能性があります。	ファンガードから異物を取り除いてください。
異常に大きいノイズがします。	ファンにほこりたまっている可能性があります。	ファンガードを清掃してください。
	ファンに異物が詰まっている可能性があります。	ファンガードから異物を取り除いてください。
	製品が置かれている床や卓上が不均一な可能性があります。	均一な面または卓上に製品を置いてください。
	ファンブレードがモーターシャフトに正しく取り付けられていない可能性があります。	ファンブレードをモーターシャフトに正しく取り付けてください。
リモコンが機能しません。	電池が切れている可能性があります。	電池を交換してください。 (型番：CR2032)
	リモコンが製品の方を向いていない可能性があります。	位置を変えて、リモコンを信号受光部に真っ直ぐに向けてください。

製品仕様

サーキュレーターの仕様

製品名	サーキュレーター
型番	AF551-20W
定格電圧/定格電力	DC24V=/25W
製品重量	3.92 kg
製品寸法	333.4 × 333.4 × 1000 mm
原産国	中国

ACアダプターの仕様

入力電圧/周波数	AC100-240V, 50/60Hz
出力電圧	DC24V=

! 本装置には、付属のACアダプターのみを使用してください。

■ 長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

- ⚠ 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。使用中に異常な症状を確認された場合は、ただちに使用を中止して電源を切ったあと、電源プラグを抜いて、購入した販売店またはサービスセンターにご相談ください。
- ⚠ 設計上の標準使用期間は、JIS規格(JIS C9921-1) に基づく標準的な使用条件下で使用した場合の標準的な使用期間になります。製品の設計上の標準使用期間な本体の表示をご確認ください。
- ⚠ 経年劣化や故障は様々な要因によりしますので、下記の標準使用期間に満たない場合においても、異常が見られた場合はただちに使用を中止して、購入した販売店またはサービスセンターにご相談ください。

環境条件	定格電圧/定格電力	DC24V= /25W
	周波数	50/60 Hz
	温度	30°C
	湿度	65%
	設置	取扱説明書による標準設置
環境条件		本製品の最大定格での運転
想定時間	運転時間	8時間/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

- ⚠ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■ 製品の廃棄について

製品および梱包材の廃棄は、お住いの自治体の取り決めに従ってください。

会社情報

acerpure

www.acerpure.com/jp

acerpure