


acerpure

acerpure pro Series

Air Purifier


User Manual 使用說明書


Model: AP352-10W

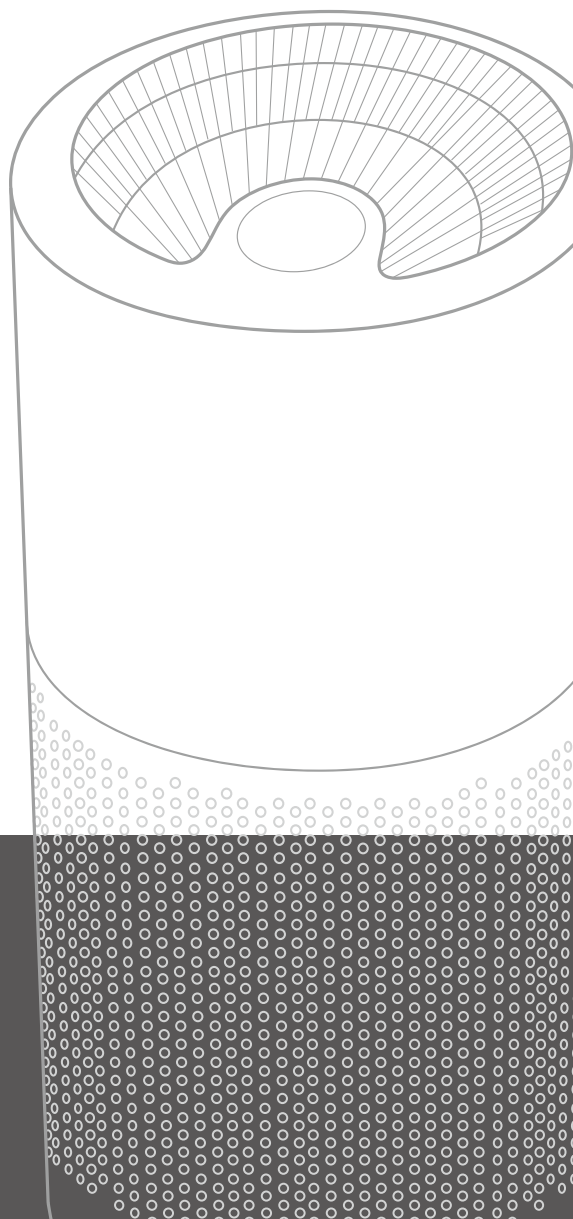

www.acerpure.com

Copyright© 2021AcerPure Inc. All Rights Reserved.

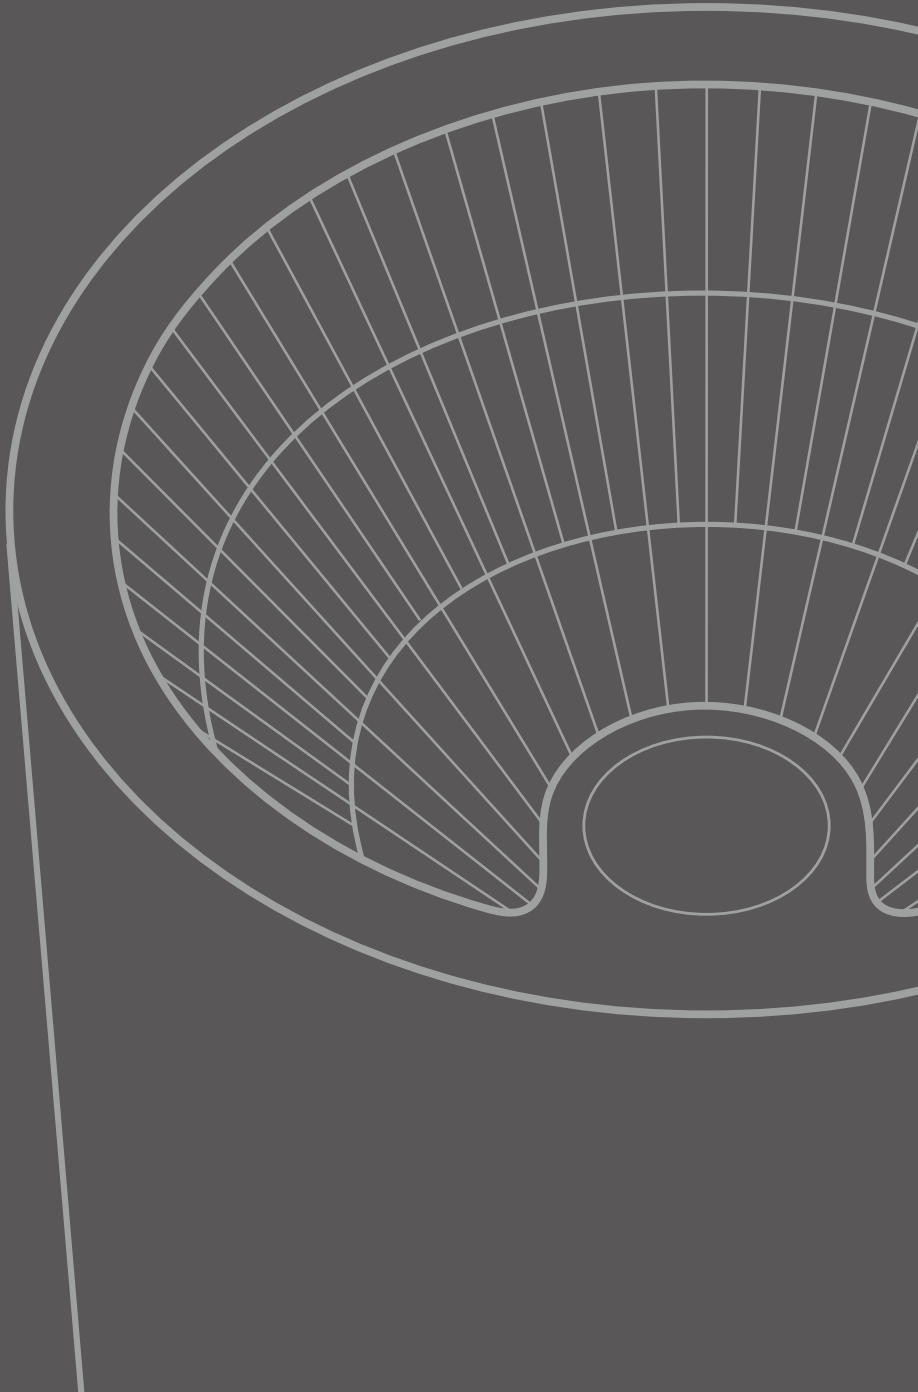

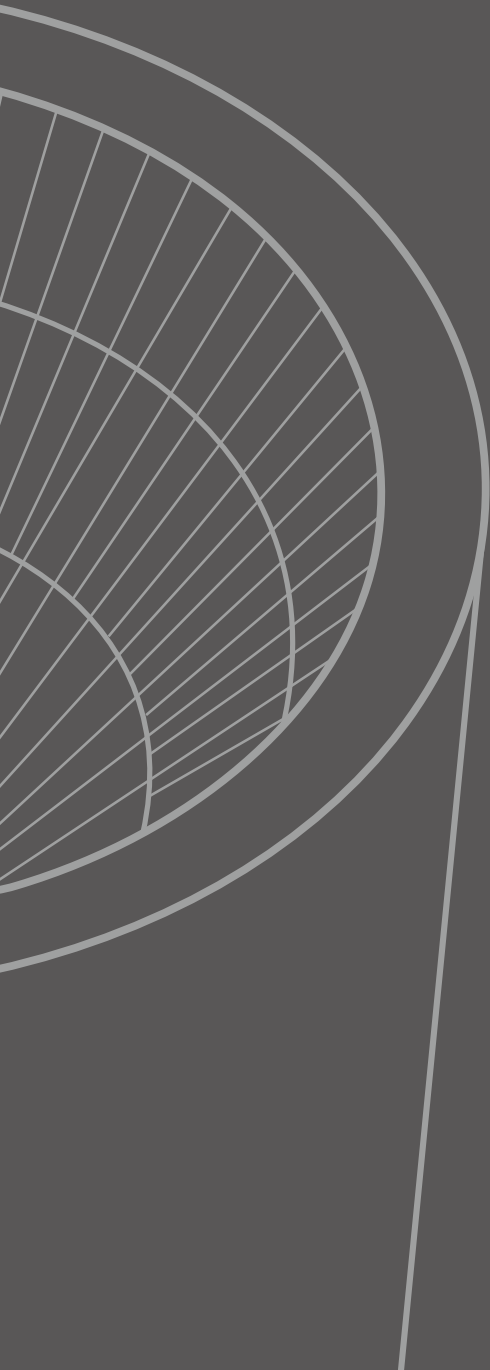

使用說明書

非常感謝您購買本產品，請務必詳閱本使用手冊，正確使用本產品，並妥善保存。

目錄

安全指示

05

配備介紹

06

產品結構

06

面板畫面介紹

07

拆卸與保養

08

檢查空氣品質

09

限用物質含有情況標示

09

尋求售後服務之前

10

產品規格與公司資訊

11


安全指示

⊘ 表示應「禁止」 ⚠ 表示需「注意」

<p>⚠ 本產品為家庭、辦公室使用。請勿用於其他用途。</p>	<p>⚠ 使用前，須先檢查電源線以及插頭是否有破損。電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。</p>
<p>⚠ 使用前，請先檢查電壓是否與本產品電壓標籤上之標示相符。</p>	<p>⚠ 拔掉插頭前，請先關閉電源。請勿溼手觸碰電源插頭，以避免觸電的危險。</p>
<p>⚠ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p>	<p>⊘ 嚴禁在未組裝好本產品的情況下使用，也禁止用手或尖物插入出風口內，以防止意外發生。</p>
<p>⊘ 切勿將衣物掛在本產品上，也請勿在有障礙物或不平穩處使用。</p>	<p>⊘ 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。</p>
<p>⊘ 請勿於本產品上噴灑揮發劑、殺蟲劑等液體。</p>	<p>⊘ 請勿在高温(40°C以上)、高濕度(如浴室)、多灰塵或是酸鹼油易潑灑的地方使用本產品。</p>
<p>⚠ 若長時間不使用本產品，請將電源插頭拔下。尤其是在打雷、閃電、地震、火災等緊急異常情況時，請立即關閉電源，並拔起插頭。</p>	<p>⚠ 本產品只需做一般外部性清潔保養，請勿使用表面粗糙的清洗工具，也請勿直接用水沖洗。</p>
<p>⚠ 如果產品不慎浸泡在水中，請立即停止使用，並聯繫客服人員。</p>	<p>⚠ 若您發現任何異常的現象，如噪音、煙霧或是異味，請立即關閉電源，拔下插頭並聯繫客服人員。</p>
<p>⚠ 未經本公司授權之維修人員，不得自行修理或改造本產品。若電源線損壞時，也須由已授權之維修人員加以更換以避免危險。</p>	<p>⚠ 客服聯絡方式，請見本說明書最後的公司資訊。</p>

配備介紹


產品配備

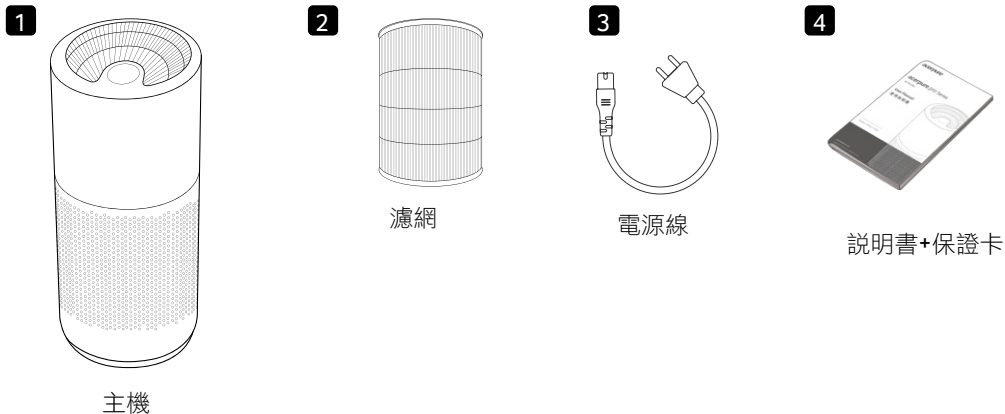


產品結構

產品組裝方式

- 1 出風口
- 2 LED顯示螢幕及控制面板
- 3 進風口
- 4 懸浮微粒感測器
- 5 濾網蓋把手
- 6 3合1 HEPA濾網

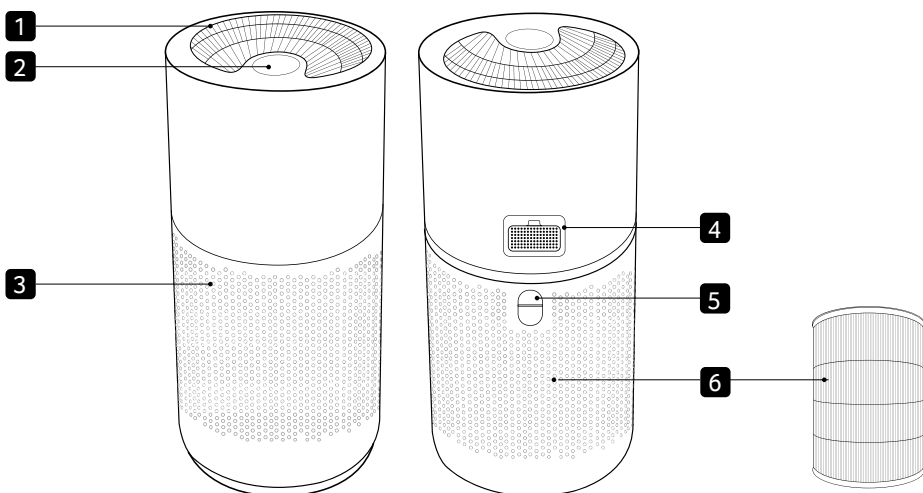

面板畫面介紹

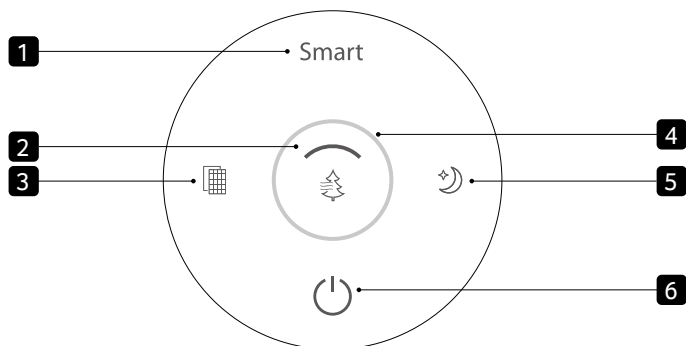

1 Smart 模式

開機時，產品會自動以Smart模式運行，根據空氣品質的狀態(綠燈、黃燈、紅燈)，自動調整適當的清淨風速。當您手動調整其他風速時，Smart符號將不顯示於面板上。

2 清淨風速檔位鍵

本產品共有四段清淨風速(智慧偵測、弱、中、強、與極強模式)，可依您需求調整本產品空氣清淨的強度。本產品將以白色線條環繞顯示於清淨風速檔位鍵周圍，以顯示檔位狀態。

3 濾網更換指示燈

當產品運行3000小時後，本產品會自動亮起濾網更換指示燈，待更換濾網後，請長按電源鍵3秒，即可關閉濾網指示燈。。

4 空氣品質狀態顯示燈

本產品以綠、黃、紅三種燈號顯示PM2.5粉塵濃度狀態(良好、普通、不良)，並環繞於清淨風速檔位顯示燈外圍。

5 睡眠模式

長按清淨風速鍵3秒，即可啟動睡眠模式；再按3秒，即可取消睡眠模式。


* 請注意睡眠模式啟動後，產品將調整成1檔風速，顯示面板於調整完畢15秒後，僅顯示睡眠模式燈號。

6 電源鍵


您可以開始或停止使用本產品。

拆卸與保養


濾網的拆卸與組裝



1. 關閉電源並拔掉插頭後，請將產品後方的濾網蓋把手向後拉。



2. 將濾網取出來，更換新的過濾網。



3. 將濾網蓋蓋回產品。

* 濾網建議更換時間為3000小時。

* 當濾網指示燈呈現閃爍狀態，請拆出濾網，視濾網的清潔度進行更換或清潔。

* 待濾網安裝回本產品後，長按電源鍵3秒，可關閉濾網指示燈。

* 在拆卸的過程中請避免拉扯到電源線，以防電源線斷裂。


* 第一次使用本產品與更換全新濾網時，請先將濾網的包裝袋拆除，再開始使用本產品。

保養


本產品只需做一般外部性清潔保養(如圖示)。

⊘ 勿用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。

⚠ 請注意：在保養清潔後，必須等待產品充分乾燥，才能通電使用或收藏。如需收藏請按原包裝順序，將產品裝入包裝盒內，並放置於乾燥的地方妥善保管。

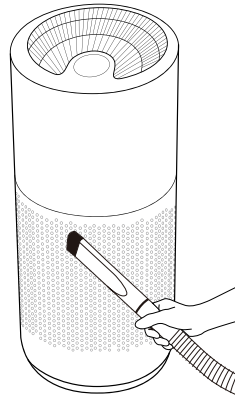

使用吸塵器吸除排氣孔與進氣孔灰塵。

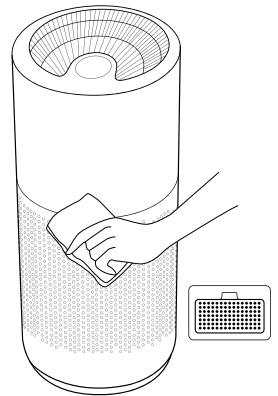

使用軟布擦拭外部及產品後方的感測器蓋。

檢查空氣品質

您可依據本產品空氣品質指示燈，了解使用空間的空氣品質。
下表的燈號顏色代表PM2.5的清淨程度。

燈號顏色	建議清淨風速
綠	弱
黃	中
紅	強

限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣清淨機		型號(型式)：AP352-10W				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主機電路板組件	-	○	○	○	○	○
馬達	-	○	○	○	○	○
電源線組件	-	○	○	○	○	○
電子元件	-	○	○	○	○	○
塑膠件 (外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
五金零組件	○	○	○	○	○	○

1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

尋求售後服務之前

若發現產品有故障的問題，在連絡客服之前，請先檢查以下事項。

問題	可能原因	解決方式
產品無法開啟	電源插頭是否未插妥在插座上?	請正確的將本產品插頭插入插座。
控制面板的按鈕沒有反應	是否啟用兒童鎖?	請長按清淨風速鍵3秒，關閉兒童鎖功能。
室內空氣一直顯示紅燈，無法淨化	是否有過多灰塵或有害過敏原堆積在濾網內?	請適當清潔清淨機濾網，或是直接更換濾網。
	產品周邊是否有其他雜物?	請移除產品周邊雜物。
	產品是否被放置在角落?	請將產品移動至他處擺放。
	產品是否被安置在過於空曠或寬廣處使用?	請將產品放置在合宜的室內空間使用，並避免放在通風的窗邊。
室內空氣是否本身汙染嚴重?	室內空氣是否本身汙染嚴重?	請先將室內進行通風，再使用本產品。
	產品平放處的地面、桌面是否不平整?	請將產品移至平整的地面或桌面。

產品規格

產品規格

產品名稱	空氣清淨機
產品型號	AP352-10W
額定電壓	110V/60Hz (僅限台灣規格)
	220V-240V/50Hz
額定功率	33W(僅限台灣規格)
	38W
淨重	4.2 kg
產品尺寸	253 x 253 x 576mm
產地	中國

公司資訊

acerpure

www.acerpure.com

客服專線：0800-520-555

acerpure